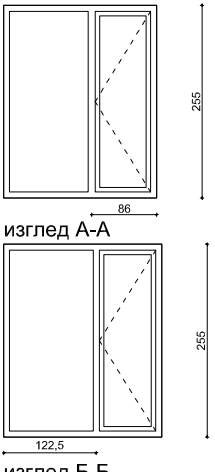
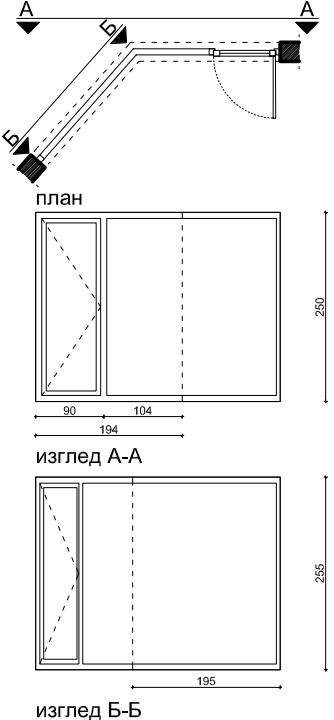



Спецификация на шесткамерна PVC дограма цветна съгласувана с проектанта с $U_f < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ и двукамерен стъклопакет с обща дебелина не по малко от 36мм запълнен с аргон с $U_f < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - вътрешноенергозадържащо стъкло, външно слънцезотражателно стъкло

Забележки: 01. Размерите на дограмата да се вземат от място.
02. Дадените размери са зидарски.

No	Външен изглед	Описание	Зид	Брой на фасада		Общ брой	Площ на 1бр.-кв.м	Обща площ /кв.м/
				леви	десни			
	 <p>изглед А-А</p> <p>изглед Б-Б</p>							
K6	 <p>план</p> <p>изглед А-А</p> <p>изглед Б-Б</p>	PVC дограма състояща се от подвижно едноосово отварящо се крило и статична част.	25	4	-	4	9.95	39.8
K7		PVC дограма състояща се от подвижно едноосово отварящо се крило и статична част.	25	-	2	2	4.94	9.88