

Schüco прозорци Novonic 60

Schüco Fenster Novonic 60

Новото поколение прозорци за жилищни сгради

Die neue Fenstergeneration für Wohnhäuser

ALUKÖNIGSTAHL

Schüco – адресът за
прозорци и соларни системи

- Алюминиеви системи
- Системи от стомана
- PVC системи
- Соларни системи

SCHÜCO International KG
www.schueco.de

АЛУКЪОНИГЩАЛ ЕООД
1784 София, бул. „Цариградско шосе“ 115 Г,
сграда МЕГАПАРК, ет. 2, офис А1
тел: (02) 81 71 920, факс: (02) 81 71 930

ALUKÖNIGSTAHL EOOD
Tzarigradsko-Chaussee-Boul.115 G
MEGAPARK-Bürohaus, Et. 2, Off. A1
1784 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 81 71 920, fax: +359 2 81 71 930

office@alukoenigstahl.bg
www.alukoenigstahl.bg



Дизайнът на новото поколение прозорци Schüco Novonic 60 е оптимизиран, така че да отговаря на изискванията на строителството на съвременния дом. Системата комбинира добри топлоизолационни стойности и модерен дизайн с лесна обработка и познатото качество на Schüco.

Благодарение на новия жлеб за обкова серията постига Uf стойност от 2,6 W/m²K при строителна дълбочина само от 60 mm. По този начин Schüco Novonic 60 е идеалният отговор на най-новите изисквания в областта на топлоизолацията. Системата отговаря на бъдещето като запазва всички предимства на един алуминиев прозорец : стабилност, малки видими ширини, устойчивост, дизайн и многообразие.

Изработването с новия обков става лесно и ефикасно. Специално разработената концепция за обработка спестява време, гарантира качеството и заедно с това позволява много гъвкав процес на обработка.

Das Design der neuen Fenster-generation Schüco Novonic 60 wurde optimiert, um den Anforderung des Luxuswohnbaus gerecht zu werden. Das System kombiniert hohe Dämmwerte und gutes Design mit einfacher Verarbeitung und der gewohnten Schüco Qualität.

Dank der neuen Beschlagsnut erreicht die Serie einen Uf Wert von 2,6 W/m²K bei einer Bautiefe von nur 60 mm. So ist Schüco Novonic 60 die ideale Antwort auf die neuesten Bestimmungen im Bereich der Wärmedämmung. Das System ist fit für die Zukunft, während alle Vorteile eines Aluminium Fensters bewahrt bleiben: Stabilität, schmale Ansichtsbreiten, Beständigkeit, Design und Vielfalt.

Die Verarbeitung der neuen Beschläge erfolgt einfach und effizient. Ein speziell entwickeltes Konzept für die Verarbeitung spart Zeit, sichert die Qualität und erlaubt somit einen sehr flexiblen Verarbeitungs-Prozess.




ALUKÖNIGSTAHL

SCHÜCO

Предизвикателството...

Die Herausforderung ...

Енергия Energie

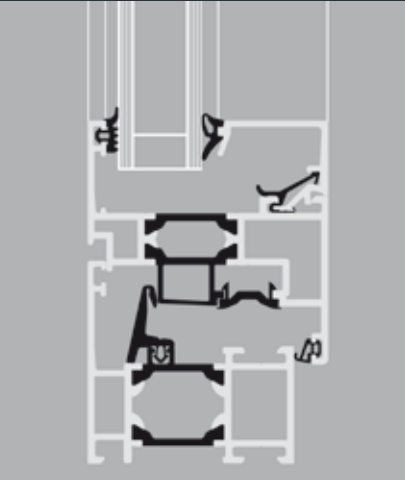

Schüco Novonic, който пести енергия
Schüco Novonic mit der Beschlagsnut, die Energie spart

Новите стандарти в югоизточна Европа поставят нови предизвикателства. Изискванията към топлоизолацията на сградите очевидно и непрекъснато се покачват. Schüco Novonic 60 вече предлага решения на тези изисквания. С единствения по рода си жлеб за обкова, който подпомага пестенето на енергия, Schüco постига високи стойности на топлоизолация в сравнение с неизолираните системи, като по този начин се спестяват до 50 % от разходите за енергия. При дълбочина на профила 60 mm, това означава $U_f = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Neue Standards in Südosteuropa ergeben neue Herausforderungen. Die Anforderungen an Wärme- däm- mung für Gebäude werden merklich und kontinuierlich steigen. Schüco Novonic 60 bietet schon jetzt Lösungen für diese Anforderungen. Mit der einzigarti- gen Beschlagsnut, welche mithilfe Energie einzuspa- ren, erreicht Schüco durch die hohe Wärme- dämmung im Vergleich zu unisolier- ten Fenstern eine Energiekosten- ersparnis von bis zu 50%. Bei einer Profiltiefe von 60 mm bedeutet das $U_f = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Дизайн Design



Schüco прозорци Novonic 60 SL
Schüco Fenster Novonic 60 SL

Schüco Novonic предлага добър дизайн със своя правоъгълен профил. Атрактивната дръжка е с добър и много ергономичен дизайн. Предлага се също така във вариант със заоблен профил – Schüco Novonic 60 SL (Softline).

Schüco Novonic bietet gutes Design. Der attraktive Handgriff bietet durch das versenkbar eingebaute Getriebe ein gutes und sehr ergonomisches Design. Schüco Novonic bietet auch Softline - Kontur Schüco Novonic 60 SL.



Дръжка Novonic със скрита брава
Novonc Fenstergriff mit verdeckt liegendem Getriebe

...за техниката ...

... für die Technik ...

Обработка Verarbeitung

Сериата за прозорци Novonic 60 е кръстена на обкова Schüco Novonic, обков, с който може да се работи много ефикасно. Всички компоненти на обкова в отваряемата част се вграждат след изработването на рамката. Те се позиционират по шаблон и се завинтват.

Die Fensterserie Novonic 60 ist nach dem Schüco Novonic Beschlag benannt, ein Beschlag, der sehr effizient verarbeitet werden kann. Alle Beschlagskomponenten im Öffnungsbereich sind nach der Fertigung der Rahmen einbaubar. Sie werden über Lehren positioniert und verschraubt.



Монтажът на всички части на обкова на крилото е видимо лесен.
Die Montage aller Beschlagsteile im Flügel ist äußerst einfach



Клипсваща се мартина
Einklipsbare Riegelstange

Качество Qualität



Настройка на позицията на крилото
Einstellen der Flügelposition



Свързване на ъглите чрез техника на впръскване на лепилото
Eckverbindung mit Klebe Einspritztechnik

Schüco Novonic 60 предлага отлични стойности при високо качество. Както винаги всички компоненти на Schüco идват от първа ръка. Профилите, уплътненията, аксесоарите и обковът се тестват в технологичния център на Schüco в Билефелд и се сертифицират в съответствие с норма EN ISO/IEC 17025.

Schüco Novonic 60 bietet exzel- len- ten Wert bei hoher Qualität. Wie immer kommen alle Schüco Komponenten aus einer Hand. Profile, Dichtungen, Zubehör und Beschläge werden im Schüco Technologiezentrum in Bielefeld gete- stet und in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO/IEC 17025 zertifi- ziert.

Качества и предимства Eigenschaften und Vorteile

- U_f стойност от $2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ с 60 mm строителна дълбочина и 110 mm видима ширина
- Двуплоскостен обков за отваряне навътре
- Двуплоскостен обков с летящ делител, с отваряне навътре
- Обков за падащ прозорец, с отваряне навътре
- Максимално тегло на крилото 100 kg
- Максимална големина на прозореца 1,400 mm x 1,700 mm (ширина на височина)
- Максимални размери на крилото при двуплоскостен прозорец с летящ делител 1,100 mm x 1,400 mm (ширина на височина)
- U_f Wert von $2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit 60 mm Bautiefe und 110 mm Ansichtsbreite
- DK-Beschlag nach innen öffnend
- Stulp Dreh Kipp-Dreh-Beschlag nach innen öffnend
- Kipp-Beschlag nach innen öffnend
- Max. Flügelgewicht 100 kg
- Max. Flügelgrößen Fenster 1.400 mm x 1.700 mm (BxH)
- Max. Flügelgrößen StulpDK/D 1.100 mm x 1.400 mm (BxH)

Schüco прозорец 60 Novonic
Schüco Fenster 60 Novonic

